

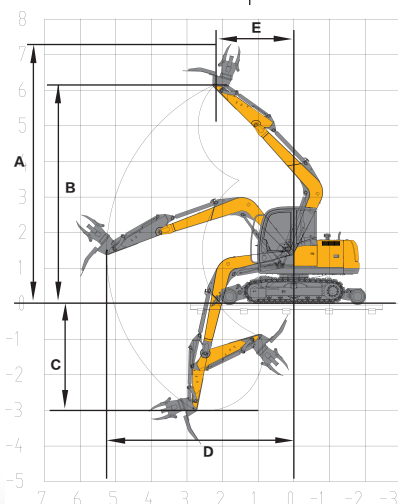


XE75GR/XE75GRH

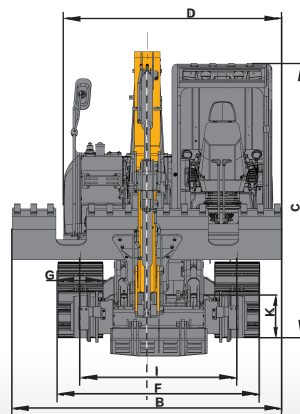

整体概述

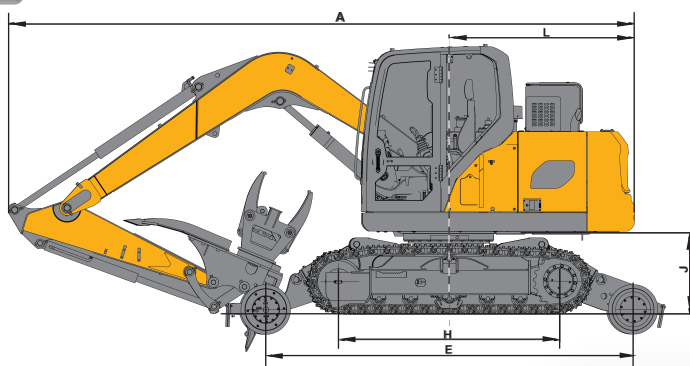

作业范围

单位: mm

A 最大挖掘高度	7380
B 最大卸载高度	5114
C 最大挖掘深度	3950
D 最大挖掘半径	6480
E 最小回转半径	1831

型号

XE75GR/XE75GRH

操作重量Kg	8500/10800
铲斗容量m³	0.33

发动机（低功率）

XE75GR

发动机型号	久保田V2607-DI-TE3B-XCM2-2
直喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
空空中冷	/
缸数	4
额定功率/转速kw/rpm	36/2000
最大扭矩/转速N.m/rpm	206.9/1600
排量L	2.615

发动机（高功率）

XE75GRH

发动机型号	洋马4TNV98CT-CVCXG
直喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
空空中冷	/
缸数	4
额定功率/转速kw/rpm	53.7/2100
最大扭矩/转速N.m/rpm	295.5/1365
排量L	2.615

外形尺寸

单位: mm

A 总长	6194
B 总宽	2260
C 总高	2708
D 转台宽度	2260
E 履带长度	2825
F 底盘总宽	2000
G 标准履带板宽度	450
H 履带轴距	2191
I 轨距	1550
J 配重离地间隙	801
K 最低离地间隙	380
L 尾部回转半径	1800

工作装置

标配	动臂长度mm	3720
	斗杆长度mm	1622
	铲斗斗容m³	0.33
备注	机车限界	满足GB146.1《标准轨距铁路机车车辆限界》
	运用环境	能在气温-30℃~+50℃, 雨雪天气下使用

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	5.4/2.9/20(液压驱动)
回转速度r/min	10
爬坡能力°	≤30
接地比压kPa	33.5
铲斗挖掘力kN	57
斗杆挖掘力kN	38
最大牵引力kN	68.3

液压系统

主泵	1个柱塞泵
主泵额定流量L/min	192
主安全阀压力MPa	27.5
行走系统压力MPa	27.5
回转系统压力MPa	18.6
先导系统压力MPa	3.5

油类容量

燃油箱容量L	140
液压油箱容量L	140
发动机油容量L	10

备注：本产品随技术进步不断更新改进，如有修改，恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.3.30

