



XE105WG

轮式液压挖掘机

WHEELED EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

10100kg

最大牵引力
Max. traction force




63kN

额定功率
Rated power

74kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

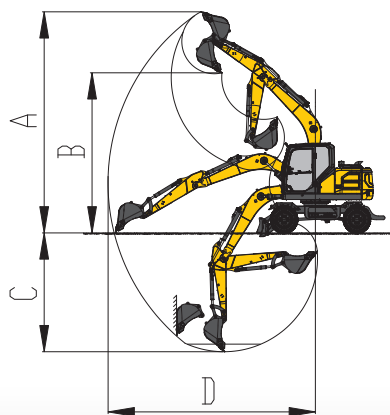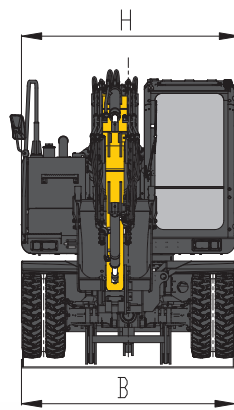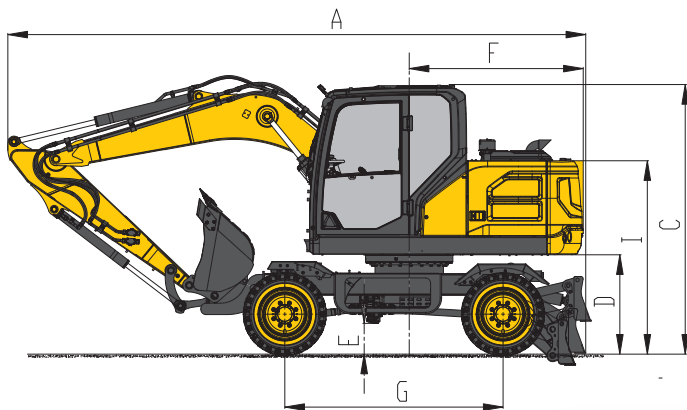

外形尺寸

单位: mm

A总长	6600
B总宽	2428
C总高	3090
D配重离地间隙	1138
E最低离地间隙	350
F最小尾部回转半径	1995
G轴距	2500
H转台宽度	2380
I发动机罩高度	2329

工作装置

标配	动臂长度mm	4000
	斗杆长度mm	2100
	铲斗容量m³	0.45
选配	动臂长度mm	/
	斗杆长度mm	/
	铲斗容量m³	/

作业范围

单位: mm

A最大挖掘高度	7600
B最大卸载高度	5500
C最大挖掘深度	4080
D最大挖掘半径	7120

型号

XE105WG

操作重量Kg	10100
铲斗容量m³	0.45

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	30/10
回转速度r/min	10
爬坡能力°	30
接地比压kPa	/
铲斗挖掘力kN	53
斗杆挖掘力kN	44
最大牵引力kN	63

发动机

型号	YCF36100-T480
直喷	直喷
4冲程	4冲程
水冷	水冷
涡轮增压	涡轮增压
空气中冷	空气中冷
缸数	4
额定输出功率/转速kW/rpm	74/2200
最大扭矩/转速N.m	420/1300~1600
排量L	3.62

液压系统

主泵	
主泵额定流量L/min	230
主安全阀压力MPa	290
行走系统压力MPa	290
回转系统压力MPa	290
先导系统压力MPa	32

油类容量

燃油箱容量L	209
液压油箱容量L	85
发动机油容量L	12

单位地址: 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
 邮编: 221001 客服电话: 400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999
 版本号: 2025-06-19

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的,以实物为准,本产品随技术不断更新改进,恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。