



LT22JE-c

电动直臂

符合GB标准



最大工作高度	23.8m
最大工作幅度	16.3m
锂电池	48V/460Ah
整机重量	11700kg
额定载荷 (不受限/受限)	300/454(kg)



延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LT22JE-c

性能参数



项目	单位	参数
尺寸		
最大工作高度	m	23.8
最大平台高度	m	21.8
最大工作幅度	m	16.3
A-整机长度(收拢状态)	m	9.5
B-整机宽度(收拢状态)	m	2.42
C-整机高度(收拢状态)	m	2.64
整机长度(装箱状态)	m	9.5
整机宽度(装箱状态)	m	2.28
整机高度(装箱状态)	m	2.44
工作平台尺寸(长×宽×高)	m	2.4×0.9×1.1
转台尾摆(臂架升起)	m	1.65
转台尾摆(臂架收拢)	m	2.25
D-最小离地间隙	mm	400
E-轴距	m	3
最小转弯半径(内侧/外侧)	m	4.2/6.3
轮胎(实心越野胎)	/	36×14-20

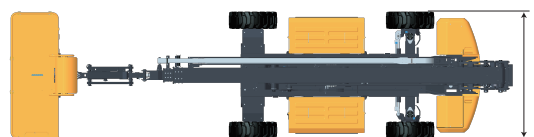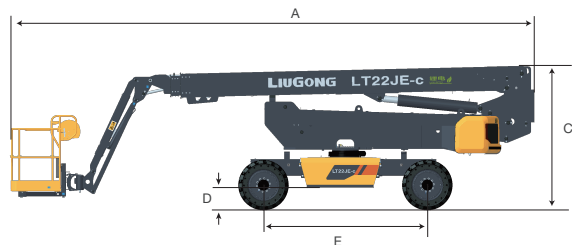


性能		
额定载荷(不受限/受限)	kg	300/454
平台最大工作人数	/	2
最大爬坡能力	/	40%
收拢状态最大行驶速度	km/h	5
起升状态最大行驶速度	km/h	0.6
底盘工作最大允许角度	°	X-5/Y-5
转台回转角度	°	360连续
平台摆动角度	°	±90
飞臂变幅角度	°	-65~+70
驱动转向形式	/	4WD×2WS

重量		
整机重量	kg	11700

动力		
锂电池	V/Ah	48/460
充电器	V/A	48/60
行走电机	VAC/kW	32/1.5
泵电机	VAC/kW	32/12
液压油箱容积	L	100

LT22JE-c 性能曲线图

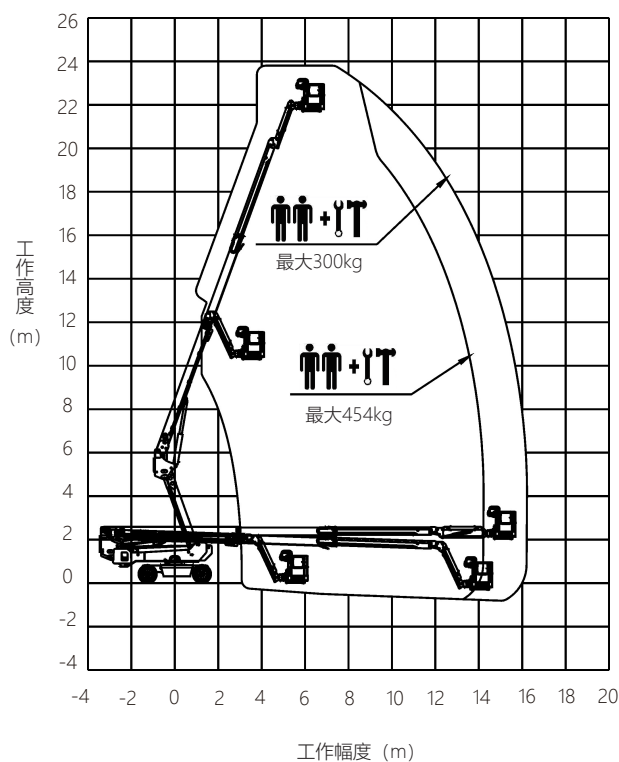

销售热线: 0511-80960018
 全国服务热线: 400-8899-856
www.liugong.com

柳工产品在不断升级, 我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。
 照片中产品配置和外观与实际机型存在差异, 产品的配置和外观以实物为准。
 本宣传册中的柳工系列标识, 为广西柳工集团公司注册商标, 已合法授权本公司使用, 他人未经授权, 不得使用。