

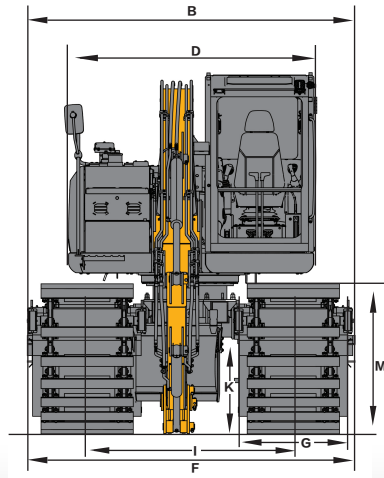


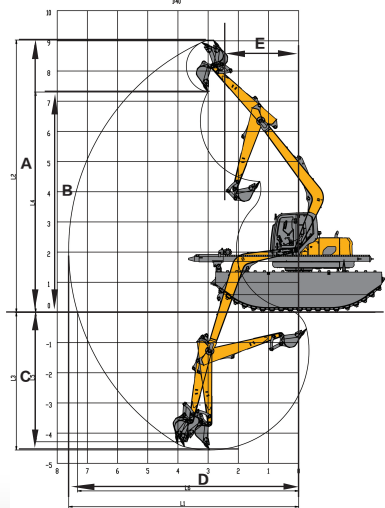

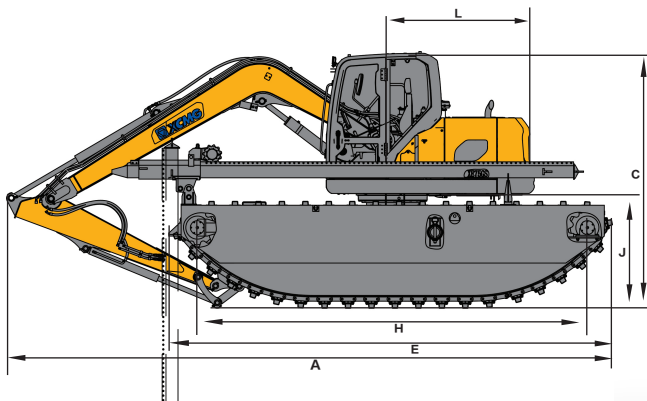

外形尺寸

单位: mm

A 总长	7880
B 总宽	3006
C 总高	3335
D 转台宽度	2260
E 履带长度	5750
F 底盘总宽	3335
G 标准履带板宽度	850
H 履带轴距	5070
I 轨距	1900
J 配重离地间隙	1469
K 最低离地间隙	896
L 最小尾部回转半径	1905
M 履带高度	1387

作业范围

单位: mm

A 最大挖掘高度	9025
B 最大卸载高度	7300
C 最大挖掘深度	4555
D 最大挖掘半径	7620
E 最小回转半径	2410

工作装置

标配	动臂长度mm	4420
	斗杆长度mm	2418
	铲斗容量m³	0.25
选配	动臂长度mm	3720
	斗杆长度mm	1622
	铲斗容量m³	0.35

型号

XE75GS

操作重量Kg	11350
铲斗容量m³	0.25

发动机

型号	Kubota V2607
直喷	√
4)冲程	√
水冷	√
涡轮增压	√
空空中冷	/
缸数	4
额定输出功率/转速kw/rpm	36/2000
最大扭矩/转速N.m	206.9/1100-1500
排量L	2.615

油类容量

燃油箱容量L	180
液压油箱容量L	76
发动机油容量L	10

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	3.7/2
回转速度r/min	11
爬坡能力%	≤30
接地比压(硬路面/沼泽地) kPa	27.5/11.9
铲斗挖掘力kN	43
斗杆挖掘力kN	31
最大牵引力kN	65.5

液压系统

主泵	柱塞泵
主泵额定流量L/min	160
主安全阀压力MPa	28
行走系统压力MPa	27.4
回转系统压力MPa	18.6
先导系统压力MPa	3.5

备注: 本产品随技术进步不断更新改进, 如有修改, 恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.3.20

