

6626EE
SPECIFICATIONS >>>



整机参数	单位	6626EE
工作质量	kg	26000
频率	Hz	28/32
振幅	mm	2.0/1.3
激振力	kN	430/360
最大爬坡度	%	≥35
最小转弯半径	mm	≤6800
转弯角度	°	±35
摇摆角度	°	±10

电池组	单位	6626EE
总电量	kWh	466
电压平台	V	579.6
品牌	/	宁德时代
电池类型	/	磷酸铁锂电池

行走电机	单位	6626EE
额定功率	kW	125

泵电机	单位	6626EE
额定功率	kW	80


行驶速度	单位	6626EE
工作档	km/h	0-6
转场档	km/h	0-10

行走传动形式	单位	6626EE
轮胎型号	/	23.5-25-16PR
传动形式	/	电机+驱动桥

液压系统	单位	6626EE
振动液压	/	闭式液压系统
转向液压	/	开式液压系统
行走制动	/	电机反拖制动
驻车制动	/	液压制动
辅助制动	/	液压制动

续航时间	单位	6626EE
综合续航	h	8-10

外形尺寸	单位	6626EE
整机长度	mm	6890
整机宽度	mm	2400
整车高度	mm	3350

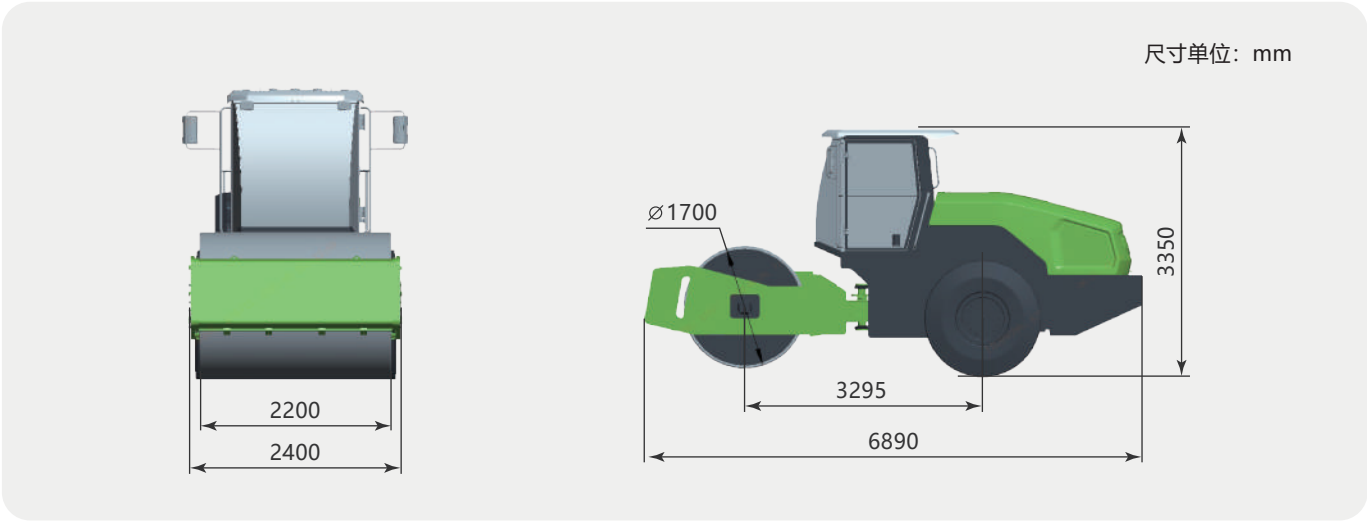

工作质量	26000 kg
频率	28/32 Hz
振幅	2.0/1.3 mm
激振力	430/360 kN
整车电量	466 kWh
爬坡能力	35 %

6626EE
绿色节能

全国统一服务热线：4008899856

柳工产品在不断升级，我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。

照片中产品配置和外观与实际机型存在差异，产品的配置和外观以实物为准。

本宣传册中的柳工系列标识，为广西柳工集团公司注册商标，已合法授权本公司使用，他人未经授权，不得使用。




20250612柳工版权所有
©20250612版本

延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

产品特点

振动轮升级

- 采用两个独立的激振器结构，维修拆解方便，润滑油加注量减少，维护成本低；
- 内置散热风扇，散热更快速，延长振动轴承寿命；
- 柔性无冲击技术，采用特制偏心腔体，柔性起停、无瞬时冲击和撞击噪音，振幅一致性好，保证路面平整度。

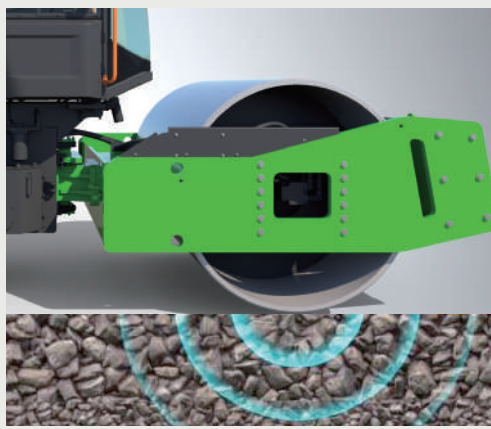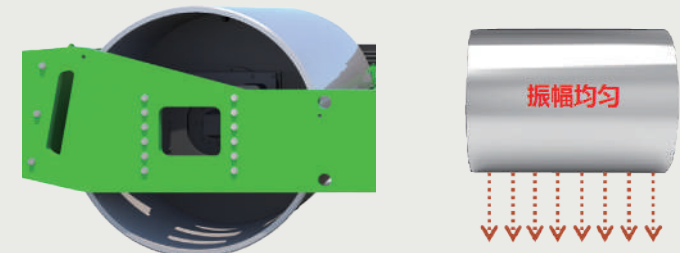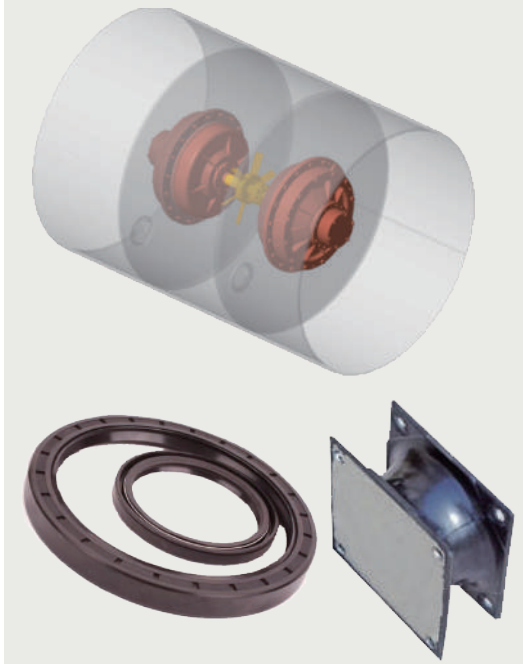

高效压实

- 采用大直径振动轮，压实平整度更好，压实质量更高；
- 大激振力设计，压实效率高于行业 10%；
- 振动轮轮圈厚度大，耐磨、不易变形，参振质量高，压实能力强。



安全性高

- 磷酸铁锂电池，热稳定性高，寿命长，搭载BMS实时监控电池健康状态；
- 三级漏电防护，保护驾驶员操作安全；
- 高压部件集成封装，安全可水洗。



操控升级

- 行走系统全面摒弃液压系统，选用匹配压路机产品行走特性的电机+驱动桥进行直接驱动，电机储备扭矩大；
- 紧凑式操作手柄，行程更短，操作力更小，体验更优。



低碳零排放

- 超大容量的磷酸铁锂电池组，化学稳定性好，安全可靠，免维护；
- 大扭矩电机强劲动力输出，重载轻松应对；
- 柳工自主开发控制系统，按需深度定制，智能化控制策略安全节能；
- 融合高效的能量回收系统，更长续航；
- 大功率充电，快速恢复至满电状态。



作业安全

- 高强度电池包钢结构支架，安全有保障；
- 全景驾驶室，配有倒车影像，后机罩溜背式设计,提升作业视野；
- 电机行车制动，制动响应快；
- 增加液压辅助制动，更适合高原地区施工。



智能舒适

- 零排放低噪音；
- 高品质内饰与配置，操作更舒适；
- 三级减震座椅，减轻驾驶疲劳；
- 集成多种功能，蓝牙、收音机、USB等，提升驾驶员的操作体验；
- 采用高密封驾驶室，室内立体环绕出风，噪音低，驾乘体验好。