

# LS1412H

液驱剪叉  
符合GB标准



最大工作高度 (室内/室外) 15.7/8m  
工作平台额定载荷 250kg  
蓄电池 24V/270Ah  
泵电机 24VAC/3.3kW  
整机重量 3280kg

# LS1412H

## 性能参数






| 项目              | 单位 | 参数     |
|-----------------|----|--------|
| 尺寸              |    |        |
| A-最大工作高度（室内/室外） | m  | 15.7/8 |
| B-最大平台高度（室内/室外） | m  | 13.7/6 |
| C-最小平台高度        | m  | 1.48   |
| D-工作平台长度        | m  | 2.64   |
| E-工作平台宽度        | m  | 1.15   |
| F-平台延伸尺寸        | m  | 0.9    |
| G-整机长度          | m  | 2.84   |
| H-整机长度（拆除梯子）    | m  | 2.64   |
| I-整机宽度          | m  | 1.25   |
| J-整机高度（护栏升起）    | m  | 2.62   |
| K-整机高度（护栏折叠）    | m  | 2.06   |
| L-轴距            | m  | 2.22   |
| M-最小离地间隙（收藏状态）  | mm | 120    |
| N-最小离地间隙（举升状态）  | mm | 20     |

|               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| 性能            |      |           |
| 工作平台额定载荷      | kg   | 250       |
| 延伸平台额定载荷      | kg   | 113       |
| 最大工作人数（室内/室外） | /    | 2/1       |
| 行驶速度（收藏状态）    | km/h | 2.5       |
| 行驶速度（举升状态）    | km/h | 0.4       |
| 转弯半径（内侧/外侧）   | m    | 0/2.65    |
| 举升/下降时间       | s    | 80/67     |
| 最大爬坡能力        | /    | 25%       |
| 最大工作角度（侧向/纵向） | °    | X-2.5/Y-3 |
| 轮胎尺寸          | mm   | 381×127   |

|      |    |      |
|------|----|------|
| 重量   |    |      |
| 整机重量 | kg | 3280 |

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 动力      |        |        |
| 蓄电池     | V/Ah   | 24/270 |
| 锂电池（选配） | V/Ah   | 24/230 |
| 充电器     | V/A    | 24/30  |
| 泵电机     | VAC/kW | 24/3.3 |

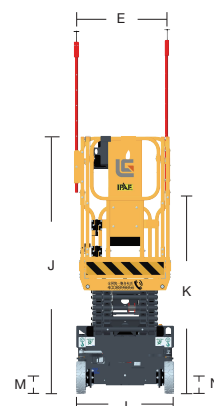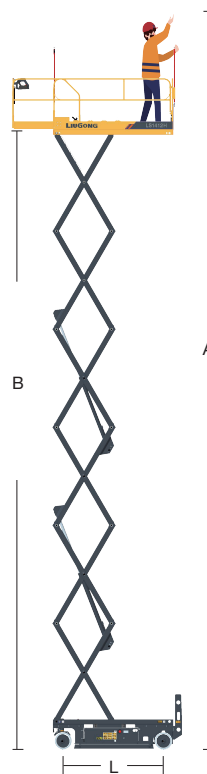

销售热线：0511-80960018  
 全国服务热线：400-8899-856  
[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

柳工产品在不断升级，我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。  
 照片中产品配置和外观与实际机型存在差异，产品的配置和外观以实物为准。  
 本宣传册中的柳工系列标识，为广西柳工集团公司注册商标，已合法授权本公司使用，他人未经授权，不得使用。