



# LS1216HC

履带剪叉  
符合GB标准



|          |            |
|----------|------------|
| 最大工作高度   | 14m        |
| 工作平台额定载荷 | 320kg      |
| 蓄电池      | 48V/225Ah  |
| 泵电机      | 48VAC/10kW |
| 整机重量     | 3700kg     |




延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

# LS1216HC

## 性能参数



| 项目           | 单位 | 参数    |
|--------------|----|-------|
| 尺寸           |    |       |
| A-最大工作高度     | m  | 14    |
| B-最大平台高度     | m  | 12    |
| C-最小平台高度     | m  | 1.52  |
| D-工作平台长度     | m  | 2.28  |
| E-工作平台宽度     | m  | 1.15  |
| F-平台延伸尺寸     | m  | 0.9   |
| G-整机长度(带支腿)  | m  | 2.8   |
| I-整机宽度       | m  | 1.56  |
| J-整机高度(护栏升起) | m  | 2.66  |
| K-整机高度(护栏折叠) | m  | 2.1   |
| L-轴距         | m  | 1.785 |
| M-最小离地间隙     | mm | 400   |

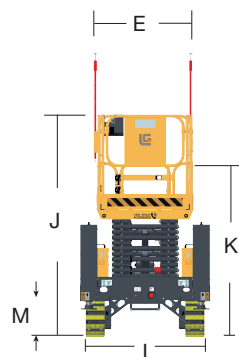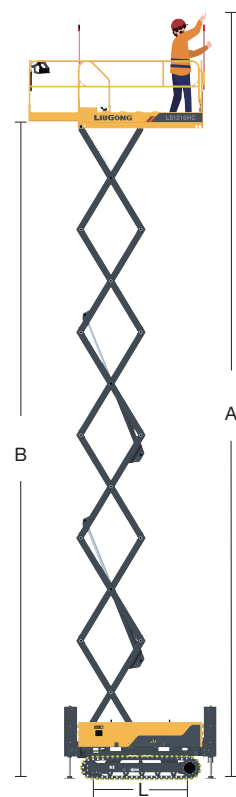

|               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| 性能            |      |           |
| 工作平台额定载荷      | kg   | 320       |
| 延伸平台额定载荷      | kg   | 120       |
| 最大工作人数(室内/室外) | /    | 2/1       |
| 行驶速度(收藏状态)    | km/h | 1.5       |
| 行驶速度(举升状态)    | km/h | 0         |
| 转弯半径(内侧/外侧)   | m    | 0         |
| 举升/下降时间       | s    | 55/58     |
| 最大爬坡能力        | /    | 30%       |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | °    | X-2/Y-3   |
| 支腿调平角度(侧向/纵向) | °    | X-13/Y-10 |
| 履带(钢+聚氨酯履带板)  | mm   | 230*90*51 |

|      |    |      |
|------|----|------|
| 重量   |    |      |
| 整机重量 | kg | 3700 |

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 动力  |        |        |
| 蓄电池 | V/Ah   | 48/225 |
| 充电器 | V/A    | 48/35  |
| 泵电机 | VAC/kW | 48/10  |



销售热线: 0511-80960018  
 全国服务热线: 400-8899-856  
[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

柳工产品在不断升级, 我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。  
 照片中产品配置和外观与实际机型存在差异, 产品的配置和外观以实物为准。  
 本宣传册中的柳工系列标识, 为广西柳工集团公司注册商标, 已合法授权本公司使用, 他人未经授权, 不得使用。