



XE10U

液压挖掘机

CRAWLER EXCAVATOR







操作质量
Operating weight 1200kg

最大牵引力
Max. traction force 12.8kN

额定功率
Rated power 9.8kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

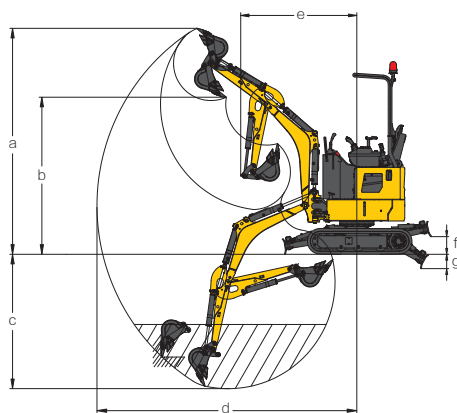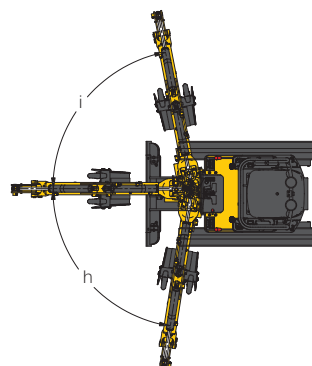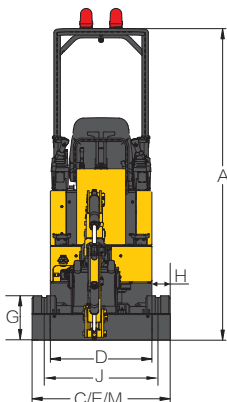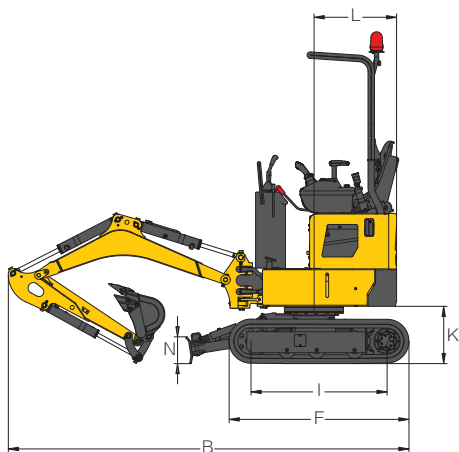

外形尺寸

单位: mm

A 总高	2300
B 总长	2960
C 总宽	1020/750
D 上车宽度	750
E 底盘宽度 (伸出/缩回)	1020/750
F 履带长度	1330
G 履带高度	327
H 标准履带板宽度	180
I 履带轴距	1005
J 轨距 (伸出/缩回)	840/570
K 配置离地间隙	423
L 尾部回转半径	610
M 推土铲宽度 (展开/折叠)	1020/750
N 推土铲高度	197

型号

XE10U

操作重量/kg

1200含90%燃油

发动机

发动机品牌/型号	久保田/D782
额定功率/转速/kW/rpm	9.8/2300
4/冲程	√
水冷	√
冲程/mm	73.6
缸径/mm	67
缸数	3
最大扭矩/转速/N·m/rpm	44.5/1800
排量/L	0.778

作业范围

单位: mm

a 最大挖掘高度	2870
b 最大卸载高度	1995
c 最大挖掘深度	1705
d 最大挖掘半径	3300
e 最小回转半径	1475
f 推土铲最大提升高度	225
g 推土铲最大切割深度	180
h 动臂偏转角度 (左)	81°
i 动臂偏转角度 (右)	79°

液压系统

主泵	1×柱塞泵
主系统最大流量/L/min	41.4
主系统压力/Mpa	22.8
先导系统压力/Mpa	3.7
行走系统压力/Mpa	22.8
回转系统压力/Mpa	13.7

油类容量

燃油箱容量/L	14
液压油箱容量/L	16

主要性能

行驶速度 (高/低) /km/h	3.7/2.1
回转速度/r/min	9
最大回转扭矩/kN·m	2
爬坡能力	17° (31%)
接地比压/kpa	29.2
铲斗挖掘力 (ISO) /kN	11.5
斗杆挖掘力 (ISO) /kN	6.6
最大牵引力/kN	12.8

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址: 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
 邮编: 221001 客服电话: 400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999
 版本号: 2025-08-13

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的,以实物为准,本产品随技术不断更新改进,恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT