



XE60WGH

轮式液压挖掘机

WHEELED EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

5950kg


最大牵引力
Max. traction force

32kN

额定功率
Rated power

49.9kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

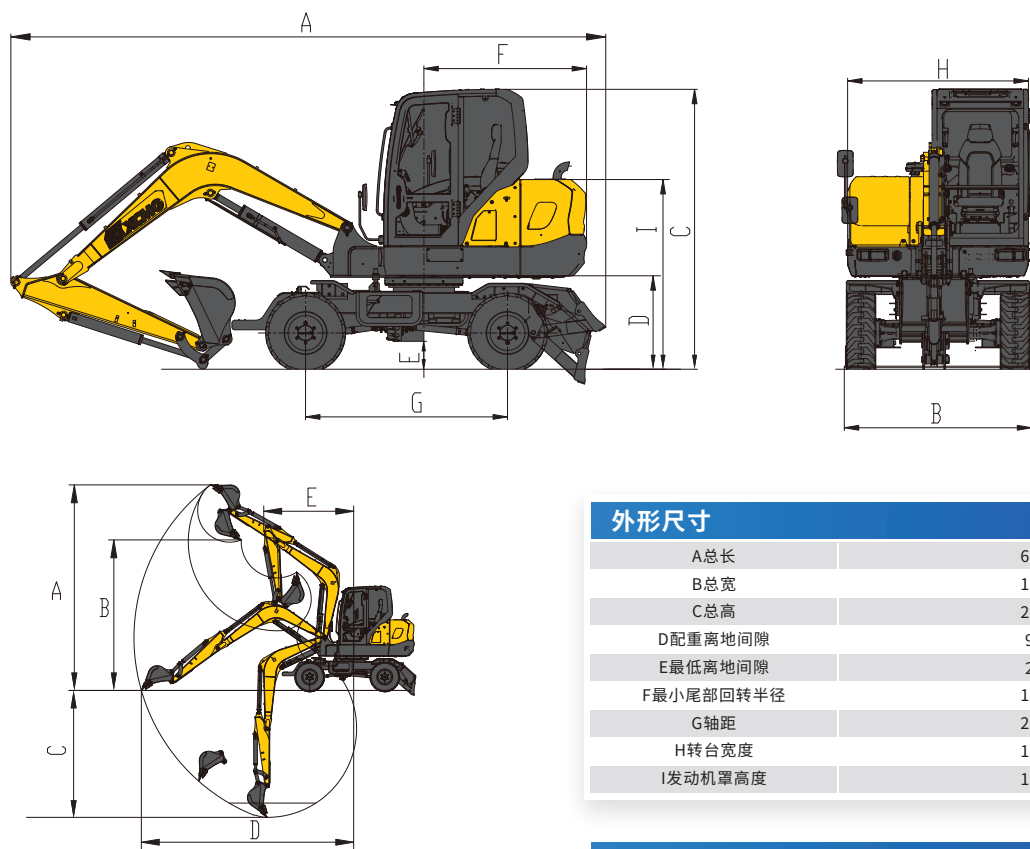

外形尺寸

单位:mm

A总长	6185
B总宽	1949
C总高	2910
D配重离地间隙	970
E最低离地间隙	290
F最小尾部回转半径	1690
G轴距	2100
H转台宽度	1880
I发动机罩高度	1970

作业范围

单位:mm

A最大挖掘高度	5750
B最大卸载高度	4210
C最大挖掘深度	3550
D最大挖掘半径	6145
E最小回转半径	2510

工作装置

标配	动臂长度/mm	3000
	斗杆长度/mm	1600
选配	动臂长度/mm	0.23
	斗杆长度/mm	1900
	铲斗容量/m ³	0.09~0.23

型号

XE60WGH

操作重量/kg	5950
铲斗容量/m ³	0.23

发动机

型号	4TNV98C
直喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	/
空空中冷	/
缸数	4
额定输出功率/转速/kW/rpm	49.9/2400
最大扭矩/转速/N·m/rpm	235/1550
排量L	3.319

油类容量

燃油箱容量L	114
液压油箱容量L	100
发动机油容量L	10.5

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	30/10
回转速度r/min	10.5
爬坡能力°	35
接地比压/kPa	/
铲斗挖掘力/kN	43.8
斗杆挖掘力/kN	26.5
最大牵引力/kN	32

液压系统

主泵	
主泵额定流量L/min	165
主安全阀压力/MPa	23
行走系统压力/MPa	23
回转系统压力/MPa	23
先导系统压力/MPa	3.2

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
 邮编：221001 客服电话：400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999
 版本号：2025-07-16

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准，本产品随技术不断更新改进，恕不另行通知。

徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT