



XE80WG

轮式液压挖掘机

WHEELED EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

6900kg

最大牵引力
Max. traction force


42kN

额定功率
Rated power

55.8kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

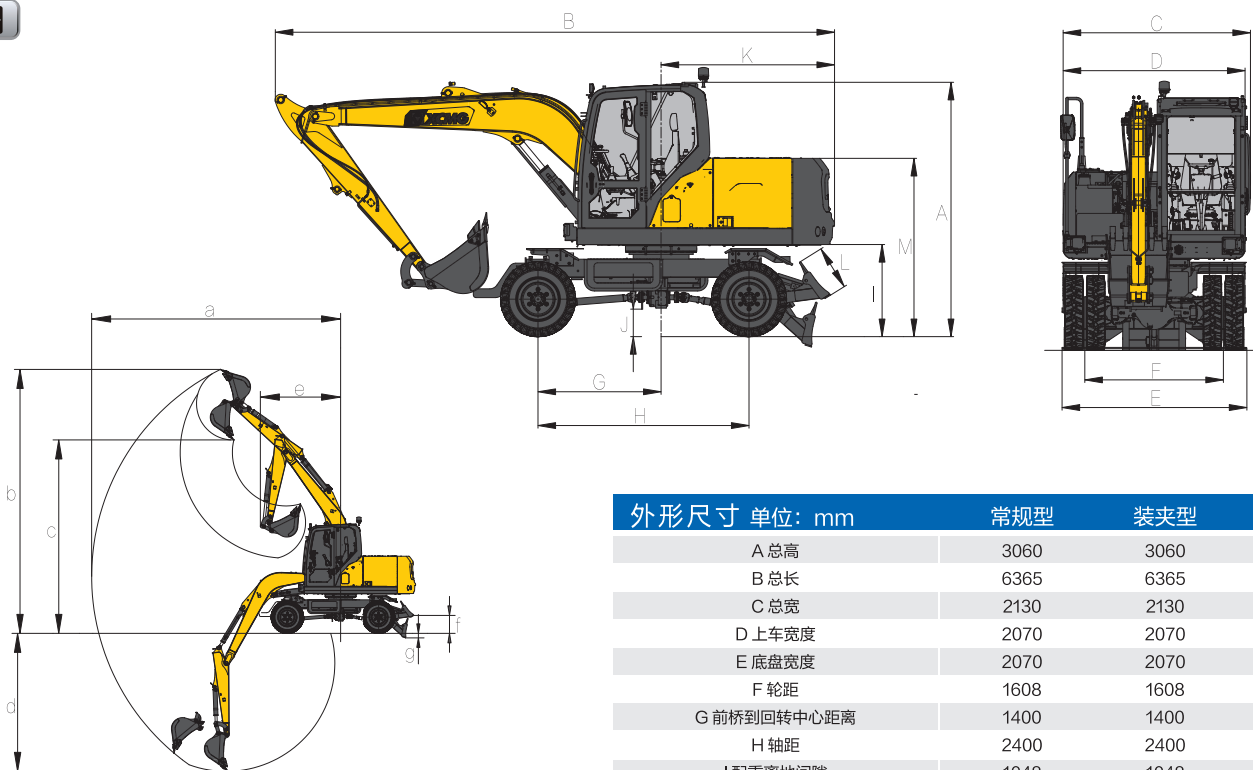

型号

XE80WG

操作重量/kg	6900
铲斗容量/m ³	0.24

项目内容 单位: mm

常规型

装夹型

动臂长度	3400	3600
斗杆长度	1900	2100

发动机

发动机品牌/型号	玉柴 YCF3075-T480
额定功率/转速/kW/rpm	55.8/2200
直喷	✓
电喷	✓
4)冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
空空中冷	✓
冲程/mm	103
缸径/mm	96
缸数	4
最大扭矩/转速/N · m/rpm	310/1300~1600
排量/L	2,982

液压系统

主泵	变量泵
主系统最大流量/L/min	144
主系统压力/Mpa	25
主系统压力(增压压力)/Mpa	25
先导系统压力/Mpa	3.2
回转系统压力/Mpa	23

外形尺寸 单位: mm

常规型

装夹型

A 总高	3060	3060
B 总长	6365	6365
C 总宽	2130	2130
D 上车宽度	2070	2070
E 底盘宽度	2070	2070
F 轮距	1608	1608
G 前桥到回转中心距离	1400	1400
H 轴距	2400	2400
I 配重离地间隙	1048	1048
J 最低离地间隙	290	290
K 尾部回转半径	1970	1970
L 推土铲高度	500	500
M 发动机机罩高度	2028	2028

作业范围 单位: mm

常规型

装夹型

a 最大挖掘半径	6550	6995
b 最大挖掘高度	6950	7670
c 最大卸载高度	5090	5795
d 最大挖掘深度	3630	3710
e 最小回转半径	2110	2395
f 推土铲最大提升高度	470	470
g 推土铲最大切割深度	120	120

主要性能

行驶速度(高/低)/km/h	30/3
回转速度/r/min	9
最大回转扭矩/kN · m	14.9
爬坡能力	35° (70%)
铲斗挖掘力(ISO)/kN	36
斗杆挖掘力(ISO)/kN	24
最大牵引力/kN	42

油类容量

燃油箱容量/L	125
液压油箱容量/L	90

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址: 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
 邮编: 221001 客服电话: 400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999
 版本号: 2025-06-09

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的,以实物为准,本产品随技术不断更新改进,恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT