

设备参数一览

外形尺寸	单位mm
A 总长	12740
B 总宽	4060
C 总高	4865
D 转台宽度	3360
E 履带长度	5870
F 底盘宽度（伸出/缩回）	4060/3400
G 标准履带板宽度	650
H 履带轴距	4700
I 轨距（伸出/缩回）	3410/2750
J 配重离地间隙	1572
K 最低离地间隙	840
L 尾部回转半径	4002
M 履带高度	1390

作业范围	单位mm
A 最大挖掘高度	11210
B 最大卸载高度	7210
C 最大挖掘深度	7320
D 最大挖掘半径	12060
E 最小回转半径	5360


型号	XE750GK PRO
操作重量/kg	74000
发动机	
发动机品牌/型号	康明斯/QSM15 77C
额定功率/转速/kW/rpm	563/2000
直喷	√
电喷	√
4冲程	√
水冷	√
涡轮增压	√
空空中冷	√
冲程/mm	169
缸径/mm	135
缸数	6
最大扭矩/转速/N · m/rpm	2900/1200
排量/L	14.5

工作装置	
标配/动臂长度/mm	7000
标配/斗杆长度/mm	2850
标配/铲斗容量/m³	4.8
选配/斗杆长度/mm	2570
选配/铲斗容量/m³	5.2

主要性能	
行驶速度（高/低）/km/h	4.0/2.5
回转速度/r/min	7.0
爬坡能力/°	35°（70%）
接地比压/kPa	110
铲斗挖掘力/kN	386
斗杆挖掘力/kN	350
最大牵引力/kN	547

液压系统	
主泵	2 × 柱塞泵
主泵额定流量L/min	2 × 450
主安全阀压力/MPa	34.3
行走系统压力/MPa	34.3
先导系统压力/MPa	3.9

油类容量	
燃油箱容量/L	900
液压油箱容量/L	530

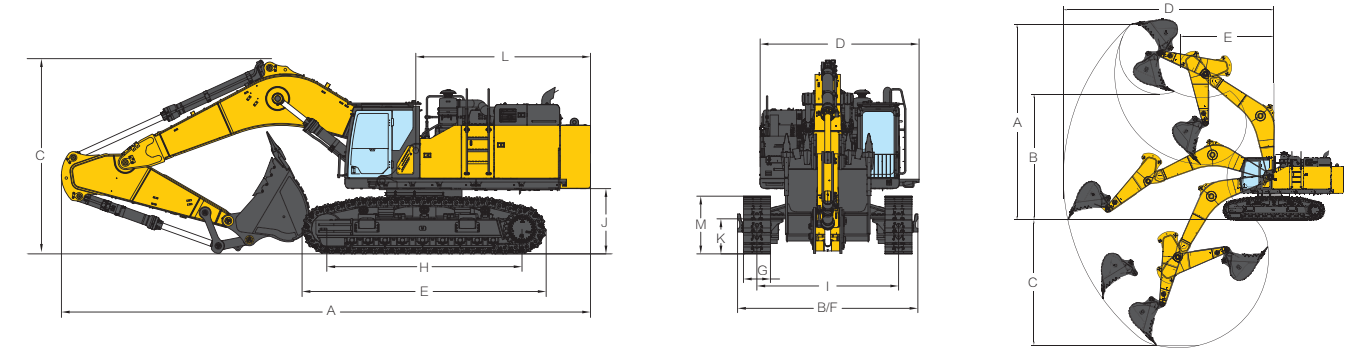

- 徐工挖机的产品技术在不断改进和升级，产品样本中的配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准；
- 以上解释权归徐工所有，我们保留在未事先告知用户的情况下更改产品的权利。

地址：江苏省徐州市经济技术开发区高新路39号
邮编：221000 客服电话：400-110-9999
Add: No. 39 Gaoxin Road, Economic and Technological Development Zone,
Xuzhou City, Jiangsu Province
Zip code : 221000 Hotline : 400-110-9999
版本号：2025-04



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT



XE750GK PRO

液压挖掘机

HYDRAULIC EXCAVATOR



徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

产品主要应用场景

露天矿山场景

徐工集团是中国工程机械产业奠基者、开创者和引领者，是具有全球竞争力、影响力的千亿级龙头企业和世界领先品牌。作为全球领先的智能、绿色设备服务商，徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。针对露天矿山施工，徐工集团以智慧矿山、无人矿山为目标，打造出智慧施工管理大系统，结合无人驾驶运输和远程操控挖掘技术，助力全球客户实现资源利用高效化、开采方式智能化、采矿作业无人化、矿山管理数字化。

徐工集团现有23大品类、400余种型号矿山设备，已形成纯电、混动和氢能等多种技术路线，覆盖钻、挖、装、运、破、平、推、洒全套施工流程，包含系列钻机、矿用挖掘机、装载机、自卸车、破碎筛分设备、推土机、平地机、洒水车等其他辅助设备，满足煤炭、金属、建材、水利、港口等各类施工需求。

徐工集团致力于为客户提供卓越的产品服务，全球650+经销商，5600+服务网点，20000+当地化服务工程师，国内3671个网点、超1.7w名的专业销售和服务人员，可及时响应用户需求，结合灵活的金融服务，全方位保障客户设备使用，让客户再无忧虑，真正实现为用户提供全价值链一体化解决方案！

操控

▶ 流畅平稳 灵敏可靠

液压系统

- 配置大排量、大通径全电控液压系统，应用智能电控系统，整机作业快速、高效、精准、平稳；
- 作业模式仿生记忆功能，复合动作、响应性、冲击性高自由度个性化调节，支持多种作业习惯需求，快速识别重载工况，挖掘更有力；
- 矿山加强型可调式大底盘，高功率行走减速机，整机牵引力更大、作业更平稳、运输更便利。

性能

▶ 适应性强 节能高效

动力系统

- 定制高功率、大排量、低速大扭矩、满足国三排放标准的徐工专用重型发动机；高可靠性、高响应性、双增压、动力强劲、功率储备充足，高原适应性强，极适用于矿山作业等重载工况需求。

强劲筋骨

▶ 强化结构 结实可靠

- 大量采用特殊工艺及进口高强度、耐磨钢材研发制造结构件；大幅提升产品的强度和使用寿命，轻松应对各种恶劣工况；
- 矿山重载加强型底盘，配合加强结构工作装置设计，在满足强大挖掘力的同时保证整机工作稳定性；
- 加强型作业装置，配合高压系统设计确保整机拥有同级别机器中最强劲的挖掘力，可轻松应对各种工况作业要求。

驾驶室

▶ 看得见的安全感

- 全新驾驶室，提升驾驶室动态密封性，更好适应矿山高灰尘工况，操作按钮集中布置，让驾乘体验全面升级；
- 大屏幕彩色液晶显示屏，数字化显示机器的相关信息，视觉效果佳，人机界面更加友好；
- 大功率冷暖空调并设有新风道立体送风系统，配有先进的音响系统，各种操作方便舒适、触手可及；
- 分体式独立智能感温控制系统，流体温控功率按需分配，整机噪音更低、效率更高、能耗更省、维保更简易。

适配

▶ 八方通路 一机多能

- 可匹配4.8~5.2m³铲斗，可选装破碎管路、破碎锤、机械快换、液压快换等属具以拓宽机器应用领域。

