



LS0608H-c

液驱剪叉
符合GB标准



最大工作高度	7.8m
工作平台额定载荷	230kg
蓄电池	24V/135Ah
泵电机	24VAC/3.3kW
整机重量	1350kg

延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LS0608H-c

性能参数


>>>

项目	单位	参数
尺寸		
A-最大工作高度	m	7.8
B-最大平台高度	m	5.8
C-最小平台高度	m	1.04
D-工作平台长度	m	1.64
E-工作平台宽度	m	0.75
F-平台延伸尺寸	m	0.9
G-整机长度	m	1.86
H-整机长度（拆除梯子）	m	1.72
I-整机宽度	m	0.81
J-整机高度（护栏升起）	m	2.17
K-整机高度（护栏折叠）	m	1.73
L-轴距	m	1.37
M-最小离地间隙（收藏状态）	mm	85
N-最小离地间隙（举升状态）	mm	18

性能		
工作平台额定载荷	kg	230
延伸平台额定载荷	kg	113
最大工作人数（室内/室外）	/	2/1
行驶速度（收藏状态）	km/h	2.5
行驶速度（举升状态）	km/h	0.3
转弯半径（内侧/外侧）	m	0.3/1.78
举升/下降时间	s	25/22
最大爬坡能力	/	25%
最大工作角度（侧向/纵向）	°	X-1.5/Y-3
轮胎尺寸	mm	356×114

重量		
整机重量	kg	1350

动力		
蓄电池	V/Ah	24/135
锂电池（选配）	V/Ah	24/105
充电器	V/A	24/15
泵电机	VAC/kW	24/3.3

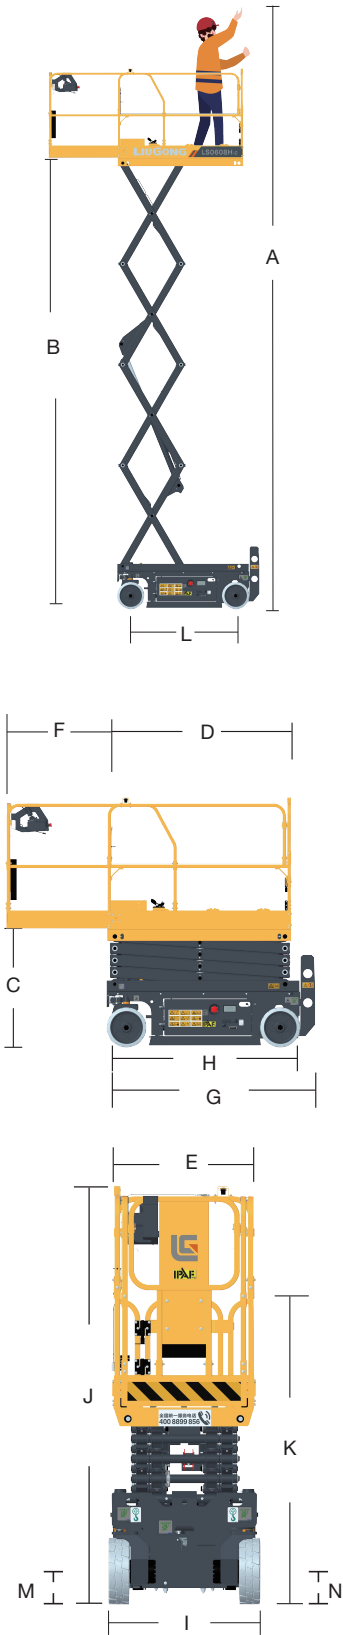

销售热线：0511-80960018
全国服务热线：400-8899-856
www.liugong.com

柳工产品在不断升级，我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。
照片中产品配置和外观与实际机型存在差异，产品的配置和外观以实物为准。
本宣传册中的柳工系列标识，为广西柳工集团公司注册商标，已合法授权本公司使用，他人未经授权，不得使用。